

## MOTOGUADAÑA ECHO SRM-4510

**Modelo:** SRM-4510 **Cod.:** 004510

 Manillar de aluminio  
en una sola pieza

 Protector  
de residuos doble  
(tanza y cuchilla)

 Amortiguador  
Central Monoblock  
de gran tamaño

 Eje de transmisión  
rígido estriado  
montado sobre 5 bujes

**Bujía NGK BPM7A**

### Aspectos Técnicos

**Motor:** 2 tiempos, Monocilindrico.

**Cilindrada:** 45.7 cc. - Cilindro: 2 canales abiertos.

**Pistón:** 2 aros.

**Carter:** Metálico.

**Carburador:** Rotativo con Bombín Primer.

**Encendido:** Digital CDI, que permite un arranque muy fácil, un régimen en baja estable, una suave aceleración y evita la sobreaceleración.

**Arranque:** Manual.

**Filtro de aire:** Felpa de alta densidad. Mayor capacidad de filtrado y retención de partículas. IMG-01

### Filtro de felpa de alta densidad


Mayor capacidad de filtrado y retención de partículas.


 Fácil acceso  
sin herramientas

IMG-01

### Prefiltro Opcional


Para trabajo pesado o de condiciones de mucho polvo en ambiente.

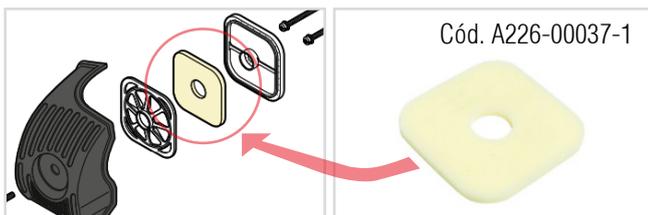

Cód. A226-00037-1

### Manillar tipo U, Asimétrico

Manillar de aluminio, menor peso, mayor comodidad del operador.

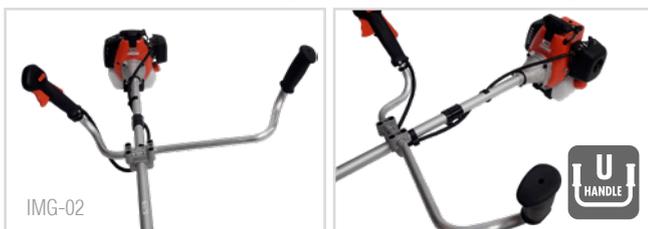

IMG-02

**Manillar:** Tipo U, Asimétrico, 1 pieza de aluminio. IMG-02

**Cañonera:** Aluminio con 5 bujes, para alineación de cardan.

Eje de transmisión: Estriado (10 estrías) - Diámetro 8 mm.

**Caja de engranajes:** Para trabajo pesado. RT 1.35:1. Rosca eje caja engranajes 12x1,75FLH.

**Arnés:** De 2 puntos con sistema de liberación rápida por seguridad.

**Tanque de combustible:** 0,95 L.

**Peso seco:** 7.7 kg.

**Dimensiones (LarxAnxAI):** 1792 x 693 x 440

**Acc. incluidos:** Cabezal de corte / Cuchilla de corte 3 puntas.

### Arnés ergonómico

Practico y cómodo.


 Tira de emergencia: Puede soltar el equipo  
en cualquier momento, rápidamente!

**USE SÓLO ACEITE 2T ECHO**
**POWER BLEND<sup>®</sup> GOLD<sup>™</sup>**  
2-STROKE OIL


Es un blend de aceite sintético sobre base orgánica certificado para uso en todos los motores 2 tiempos refrigerados por el aire. alcanza y supera los estándares ISO-LEGD y JASO-M345-FD con un alto poder de limpieza que minimiza el bloqueo de las lumbreras de escape, mientras protege contra la corrosión, óxido y desgaste. dispone de un estabilizador de combustible que duplica la vida útil de la mezcla preparada.