

CORTACÉSPED RADIO DE GIRO CERO TORO Z-MASTER 2000 60"

Modelo: Z-MASTER 2000-77284 Cod.: 47.77284



60" ANCHO DE CORTE



Motor TORO V Twin - OHV - IC
24.5HP (708cc)

Cortacésped de Radio de Giro Cero accionada por manijas/bastones individuales por rueda.

Aspectos Técnicos

Motor: 708cc / 24.5 HP (18.27 kW) - Toro V Twin OHV - IC - Refrigerado por aire - Bicilíndrico - Válvulas a la cabeza - Descompresión automática - Filtro de aceite - Filtro de aire de papel para servicio pesado- Carburador de doble boca. IMG-01

Chasis: Larguero perfil "C" de acero calibre 7/10 y travesaños estampados.

Transmisión: Doble hidrostática (una transmisión hidrostática por rueda de tracción) Hydro-Gear Commercial ZT-3400 - Mando por manijas/bastones individuales por lado que seleccionan el sentido y la velocidad de avance - Una sola correa en V dentada para accionamiento de ambas transmisiones. IMG-02

Velocidad máxima de avance: Hasta 16 km/h.

Freno de estacionamiento: Manual. IMG-03

Tren delantero: Caño estructural y tubular soldado. Panel apoyapiés rebatible para facilitar el mantenimiento. IMG-04

Dirección y radio de giro: La dirección de avance o retroceso se define por la posición relativa de las manijas/bastones. Si ambas están equilibradas, el cortacésped avanzará o retrocederá en línea recta.

Si se accionan en forma despareja, girará hacia el lado de menor desplazamiento. Si una se acciona plenamente hacia adelante y la otra igual, pero hacia atrás, girará sobre su propio eje (radio de giro cero). IMG-05

Plataforma: TURBO FORCE® Fabricada (No estampada) en chapa calibre 7/10 con 125 mm (5") de profundidad IMG-06 . Flotante con tres (3) ruedas copadoras de nivel delanteras. IMG-07

Ancho de corte y cuchillas: 152 cm (60") IMG-08 - 3 cuchillas. IMG-09
Regulación de altura: En 15 posiciones desde 38 mm (1 ½") a 127 mm (5"), incrementos de 6 mm (¼") IMG-10 - Elevación asistida por pedal. IMG-11 - Palanca de bloqueo de altura y posición de plataforma para el transporte.IMG-12

Tipo de corte estándar: Descarga lateral (Deflector de goma) IMG-13 - Kit Recycler® opcional (KIT 47.126-8703).

Accionamiento: Por electroembrague.

Asiento: De lujo ajustable, con suspensión, apoyabrazos y cinturón de seguridad. IMG-14

Tanque de combustible: 26.5 litros, con visor delantero y cámara de expansión. IMG-15

Barra antivuelco estándar: Puede plegarse para transporte.

Instrumental: Horómetro con leds de alerta de diferentes funciones del equipo IMG-21 - Conector doble USB IMG-22.

Protector posterior del motor: Robusto protector de acero protege el motor de posibles golpes contra ramas y otros obstáculos o residuos, mientras se maniobra en trabajo o en transporte. IMG-16

Gancho de remolque: El kit de enganche viene de serie en este modelo (Verificar la capacidad de remolque en el Manual del Operador del cortacésped para no dañar el sistema de transmisión). IMG-17

Guardabarros: Evitan que el spray que levantan las ruedas de tracción puedan salpicar al operador. IMG-20

Cubiertas delanteras: 13 x 6.50-6 de 4 Telas IMG-18

Cubiertas traseras: 23 x 12-12 de 4 Telas con dibujo para alta tracción en césped IMG-19

Dimensiones: Largo Total: 209 cm. Ancho Total (deflector abajo): 191 cm. Ancho Total (deflector levantado): 161 cm. Altura Total: Antivuelco elevada 179 cm / Antivuelco bajada: 125 cm.

Peso: 456 kg.

Equipamiento opcional: Ver página 3.

CORTACÉSPED RADIO DE GIRO CERO TORO Z-MASTER 2000 60"

Modelo: Z-MASTER 2000-77284 Cod.: 47.77284

Motor Toro V Twin

24.5 HP / 708 cc



IMG-01

Freno de estacionamiento

Manual.



IMG-03

Tren delantero

Resistente para trabajo pesado. Caño estructural y tubular soldado.



IMG-04

Plataforma: Descarga / Copiadoras

TURBO FORCE®. Descarga lateral. Flotante con 3 ruedas copiadoras.




IMG-06

IMG-13

IMG-07

Plataforma: Regulación de altura

15 posiciones desde 38 mm (1 1/2") a 127 mm (5").

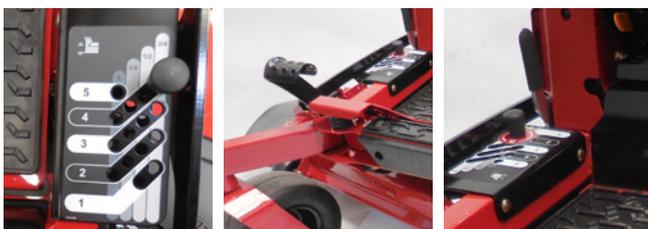

IMG-10

IMG-11

IMG-12

Transmisión Hydro-Gear Commercial ZT-3400


Doble transmisión hidrostática (una transmisión por rueda de tracción)



IMG-02

Dirección

Por palancas individuales por rueda de tracción comandando las transmisiones hidrostáticas IMG-05

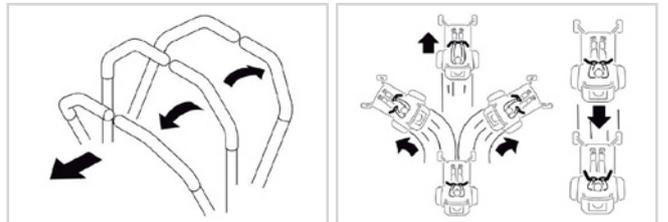

Plataforma: Cuchillas - Correas


3 cuchillas, fácil acceso a correas.



IMG-09

Plataforma: Ancho de corte


152 cm (60")

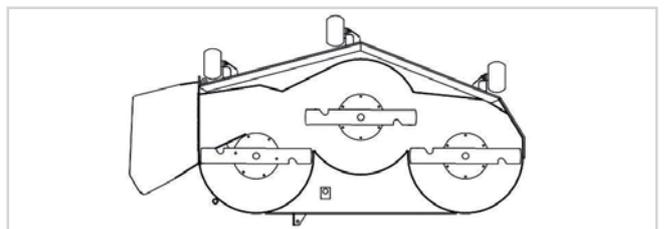

IMG-08

Asiento: De lujo ajustable

Con suspensión, apoyabrazos y cinturón de seguridad.

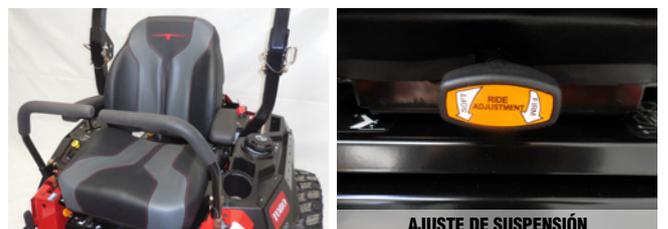

IMG-14

CORTACÉSPED RADIO DE GIRO CERO TORO Z-MASTER 2000 60"

Modelo: Z-MASTER 2000-77284 Cod.: 47.77284

Tanque de combustible

26,5 litros con visor delantero y cámara de expansión.



IMG-15

Protector posterior / Gancho de remolque

Práctico y Robusto.



IMG-16

IMG-17

Cubiertas

Delantera 13 x 6.50-6 de 4 Telas / Trasera 23 x 12-12 de 4 Telas.



IMG-18

IMG-19

Guardabarros

Evitan que el spray que levantan las ruedas de tracción.



IMG-20

Instrumental

Horómetro con leds de alerta de diferentes funciones del equipo
Conector doble USB.



IMG-21

IMG-22

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Innovador sistema de transporte de herramientas:

Soporte universal. Soporte para motoguadaña.



47.136-1664

47.136-1682

Soportes preparados para sostener herramientas y trasladarlas al lugar de trabajo (En caso de que se requiera contrapeso delantero, utilizar el Kit 47.126.8639)

Recolector doble:

Estándar 78485 y HD 78435. Disponibles solo bajo pedido.

