

# CORTADORA DE CONCRETO CC50-13

Código: 142.23500\*




Volante rotativo de regulación de altura



Pare de emergencia



Ajuste de altura según diámetro del disco

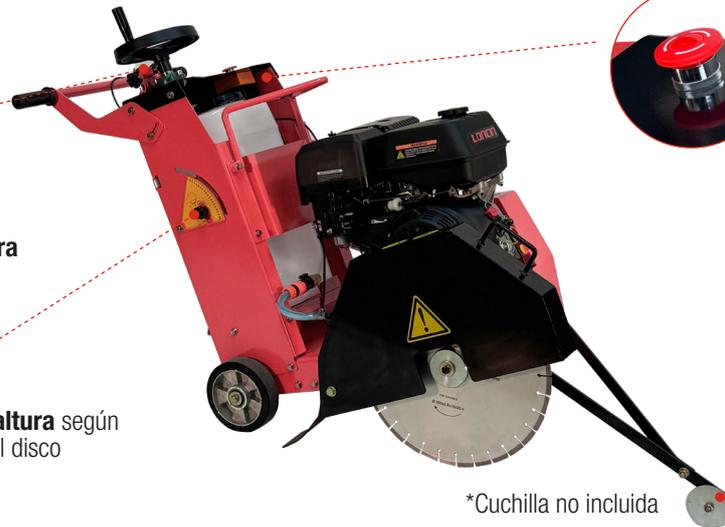

\*Cuchilla no incluida

Guía de corte

## Especificaciones técnicas - Motor

Tipo	4T refrigerado por aire - Monocilindrico
Cilindrada(cc)	389
Potencia máx.(Hp)	13
Velocidad ralenti	1600rpm
Velocidad máx.(plena carga)	3600rpm
Carburador	Cuba y flotante
Filtro de aire	Papel con prefiltro de gomaespuma
Arranque	Manual con retráctil
Tanque de aceite(lts)	1.1
Tanque de combustible(lts)	5

## Especificaciones técnicas - Máquina

Prof. máx. de corte(mm)	180
Tamaño de disco(mm)	300-500
Ajuste de profundidad	Manual
Tracción	Empuje
Tanque de agua(lts)	30
Peso seco(con motor)(kg)	102

**Aceite EXTRA GREEN** MOTORES 4T



**600cc**  
Cód.: 00.7454600-2  
**1.5L**  
Cód.: 00.7454015-2  
**5L**  
Cód.: 00.7454005-2



CUIDE SU EQUIPO  
RECUERDE SIEMPRE UTILIZAR



**ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE**

Cód.: 7550012



**Disco 350mm**  
Cód.: 142.23350-1



**Disco 450mm**  
Cód.: 142.23450-1